

CTC V25 FG

CTC V25 FK



Villapanna för ved, olja och el

CTC V25 är en högeffektiv vedpanna som tar stor hänsyn till miljön. Den kan även eldas med olja och är förberedd för oljedrift. Pannan har en kopparfordrad varmvattenberedare med en volym på 115 liter så du alltid har god tillgång till varmvatten. Dubbla direktspjäll på framsidan av pannan underlättar tändning och vedpåfyllning.

CTC V25 klarar naturligtvis halvmetersved, har en vedeffekt på 28 kW, pelletseffekt på 30 kW och vid oljedrift upp till 40 kW.

CTC V25 är förberedd för eldrift. Man kompletterar med två flänsade och/eller en gängad elpatron. Effekten vid eldrift kan bli 3-18 kW.

CTC V25 finns i två varianter, FG och FK. CTC FG har gjutjärnsroster och arbetar med underförbränning. CTC FK har keramisk eldstad och arbetar med omvänd förbränning.

Det är fördelaktigt att utnyttja de höga förbränningstemperaturer som uppnås för att effektivt ladda tankarna.

CTC V25 FG är förutom sina goda vedeldningsegenskaper också förberedd för och lämplig att elda med flis, pellets och briketter.

Både FK och FG är naturligtvis också förberedda för olja och el.


Märkeffekt:

ved (FK)	28 kW
pellets	30 kW
olja	40 kW

Fördelar CTC V25:

- Finns i två varianter:
FK med keramisk eldstad och FG med gjutjärnsroster.
- Klarar halvmetersved.
- Kopparfordrad varmvattenberedare.

Måttskiss

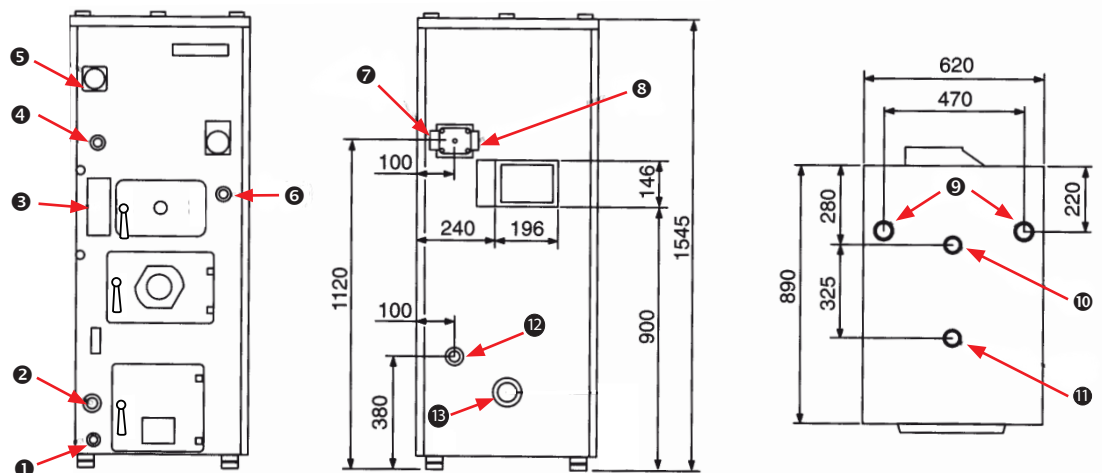

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. Ansl. avtappning R 1/2" | 8. Framledning R 1 1/4" |
| 2. Ansl. elpatron R2" | 9. Ansl. expansion R 1" |
| 3. Ansl. extra elpatroner | 10. Ansl. kallvatten R 3/4" |
| 4. Ansl. termostat R 3/4" | 11. Ansl. varmvatten R 3/4" |
| 5. Ansl. hydrotermometer R 1/2" | 12. Hetvattenuttag R 1 1/4" |
| 6. Ansl. dragregulator R 3/4" | 13. Rosettventil |
| 7. Återledning R 1 1/4" | |

Tillbehör

CTC Elbox 3 -12 kW
 CTC Elpatron flänsad 3 kW
 CTC Elpatron flänsad 6 kW
 CTC Elpatron 6 kW 2" gängad

RSK:nr

624 08 57
 695 05 05
 695 05 47
 695 05 04

Leveransomfattning

Dragregulator
 Hydrotermometer
 Rökrörsförlängning med sotlucka och spjäll
 Sotningsredskap
 Installations- och skötselansvisning

CTC V25		
Modell	FK	FG
RSK:nr	612 17 36	612 17 35
Märkeffekt ved*	28 kW	32 kW
Märkeffekt pellets	30 kW	
Märkeffekt olja	40 kW	
Eldstadsvolym	90 l	128 l
Vattenvolym panna	265 l (V)	
Eldstadslängd	600 mm	
Vattenvärmare	115 l (V)	
Vikt	447 kg	422 kg
Vedlängd	1/2 m	
Rek. ack.tanksvolym	1000-2500 l	
Skorsten	Ø180-200 mm, vid 6 m längd (mindre Ø vid längre skorsten)	

* Medeleffekt under 2 timmar vid 2 mmvp skorstensdrag och 18% vedfukthalt.

+46 372 880 00 Fax +46 372 861 55
www.ctc.se
 Box 309, 341 26 Ljungby